

SMART 1.25-S

Without dryer
Senza essiccatore

SMART DRY 1.25-S

With adsorption dryer
Con essiccatore ad adsorbimento



0,75 kW (1,00 hp)


72 L/min @ 5 bars

Ultra-quiet 62 dB(A)
Ultra-silenzioso 62 dB(A)

- ▶ Air purity - ISO 8573-1:2010
SMART 1.25-S: Class X-X-0
SMART DRY 1.25-S: Class X-3-0
- ▶ Solenoid depressurizing valve
Valvola solenoide di depressurizzazione

- ▶ Adsorption dryer
Essiccatore ad adsorbimento
- ▶ Maximum pressure 8 bars
Pressione massima 8 bar
- ▶ Steel tank, epoxy coating (internal/external)
Serbatoio in acciaio, verniciatura epossidica (interno/esterno)

		SMART 1.25-S	SMART DRY 1.25-S
Users <i>Postazioni</i>		1	1
Dryer dew point <i>Essiccatore punto rugiada</i>		-	Adsorption -20°C <i>Ad assorbimento -20°C</i>
Sterilizing filter, µm <i>Filtro antibatterico, µm</i>		-	-
Tank automatic drain <i>Scaricatore automatico serbatoio</i>		Optional	Optional
Integrated hour meter <i>Contaore integrato</i>		Optional	Optional
Solenoid valve <i>Valvola solenoide</i>		Included <i>Inclusa</i>	Included <i>Inclusa</i>
Soundproofing cabinet dB(A) <i>Mobile insonorizzante dB(A)</i>		MOB/CMF24 -12	MOB/CMF24 -12
V - Hz		230 - 50	230 - 50
kW (hp)		0,75 (1,00)	0,75 (1,00)
rpm		1400	1400
Nominal current, A <i>Consumo, A</i>		4,5	4,5
Cylinders <i>Cilindri</i>		1	1
L/min @ 5 bars		72	72
Max pressure, bars <i>Pressione max, bar</i>		8	8
Duty cycle <i>Ciclo di lavoro</i>		S3 - 70%	S3 - 70%
Tank, lt. <i>Serbatoio, lt.</i>		24	24
dB(A)		62	62
L x W x H cm	product <i>prodotto</i>	42 x 42 x 70 31 kg 1 pc	46 x 42 x 81 39 kg 1 pc
	package <i>Imballo</i>	57 x 68 x 95 33 kg 1 pc	57 x 68 x 95 38 kg 1 pc
	full pallet	114 x 68 x 190 152 kg 4 pc	114 x 68 x 190 172 kg 4 pc

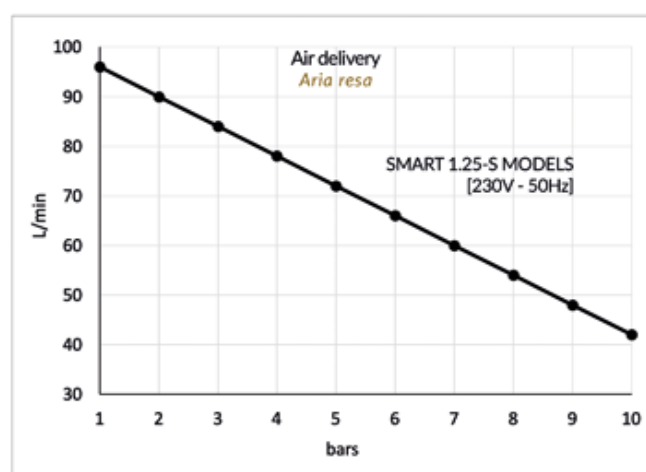

SMART 3.25-S

Without dryer
Senza essiccatore

SMART DRY 3.25-S

With adsorption dryer
Con essiccatore ad adsorbimento



1,80 kW (2,40 hp)

155 L/min @ 5 bars

Ultra-quiet 67 dB(A)
Ultra-silenzioso 67 dB(A)

- ▶ Air purity - ISO 8573-1:2010
SMART 3.25-S: Class X-X-0
SMART DRY 3.25-S: Class X-3-0
- ▶ Solenoid depressurizing valve
Valvola solenoide di depressurizzazione

- ▶ Adsorption dryer
Essiccatore ad adsorbimento
- ▶ Maximum pressure 10 bars
Pressione massima 10 bar
- ▶ Steel tank, epoxy coating (internal/external)
Serbatoio in acciaio, verniciatura epossidica (interno/esterno)

		SMART 3.25-S	SMART DRY 3.25-S
Users <i>Postazioni</i>		2 + 1	2 + 1
Dryer dew point <i>Essiccatore punto rugiada</i>		-	Adsorption -20°C <i>Ad assorbimento -20°C</i>
Sterilizing filter, µm <i>Filtro antibatterico, µm</i>		-	-
Tank automatic drain <i>Scaricatore automatico serbatoio</i>		Optional	Optional
Integrated hour meter <i>Contaore integrato</i>		Optional	Optional
Solenoid valve <i>Valvola solenoide</i>		Included <i>Inclusa</i>	Included <i>Inclusa</i>
Soundproofing cabinet dB(A) <i>Mobile insonorizzante dB(A)</i>		MOB/CMF24 -12	MOB/CMF24 -12
V - Hz		230 - 50	230 - 50
kW (hp)		1,80 (2,40)	1,80 (2,40)
rpm		1400	1400
Nominal current, A <i>Consumo, A</i>		8,5	8,5
Cylinders <i>Cilindri</i>		2	2
L/min @ 5 bars		155	155
Max pressure, bars <i>Pressione max, bar</i>		10	10
Duty cycle <i>Ciclo di lavoro</i>		S1 - 100%	S3 - 70%
Tank, lt. <i>Serbatoio, lt.</i>		24	24
dB(A)		67	67
L x W x H cm	product <i>prodotto</i>	42 x 42 x 74 36 kg 1 pc	42 x 50 x 83 43 kg 1 pc
	package <i>imballo</i>	57 x 68 x 95 40 kg 1 pc	57 x 68 x 95 45 kg 1 pc
	full pallet	114 x 68 x 190 180 kg 4 pc	114 x 68 x 190 200 kg 4 pc

